



Tel: 059/921306 I.S.D.N.
Fax: 059/921314
e.mail: info@cfsystem.it
Sito : www.cfsystem.it

Cod. Fisc. Part. IVA 018.009.303.62
Trib. di Modena Reg. Soc. n. 28.144
Cap. Soc. € 100.000 inter. versati
Iscr. C.C.I.A.A. di Modena n.244076

Via Dell'Industria, n°22 - 41018 San Cesario sul Panaro (MO) ITALIA - EU

ELEVATORI A TAZZE TIPO "ET 150 , 250 , 350 , 450 , 500"





DESCRIZIONE TECNICA ELEVATORE “ET”

- Struttura canne portanti in lamiera nera con angolari per flangie di assemblaggio e rinforzi sugli spigoli di ogni canna oppure in lamiera prezincata, contropiegata per irrigidire la canna e meglio contenere le polveri all'interno, unite mediante bulloni.
- L'interno di ogni elevatore, se richiesto, potrà essere trattato con vernice al cloro-caucciù', per aumentarne il grado di protezione e di antiaderenza.
- Tappeto in gomma nera classe 315 a 3 tele; 400/500 a 4 tele in base ai carichi in gioco, completo di fori per fissaggio tazze.
- Giunzione tappeto ½ angolari di fissaggio o sovrapposizione del tappeto.
- Tazze in materiale plastico, fissate al tappeto mediante bulloni a testa tonda, a richiesta possiamo fornire tazze in nylon, zytel®, acciaio o acciaio inossidabile.
- Ogni elevatore sarà munito di una canna con portello per ispezione interna.

- Testate di comando e tensione in lamiera zincata ad alto spessore, nervata e rinforzata da pieghe e contronervature, aperture laterali per smontaggio tamburi facilmente accessibili, le parti terminali delle testate, ospitano robuste cornici in angolare forate per il fissaggio delle canne. Ogni testata viene consegnata munita di relativa controflangia.
- Tamburi aperti a “gabbia” con albero in acciaio e calettatori di fissaggio.
- Supporti in ghisa tipo UCP con cuscinetto autocentrante a sfere protetto da labirinto parapolvere montati esternamente, facilmente smontabili, baderne per tenuta polvere fissate tra lamiere ed alberi.
- **Comando** con coperchio superiore bullonato smontabile, tubo d'aspirazione Ø120mm con lamiera proteggi aspirazione interna, n°2 portelle di ispezione / pulizia chiuse mediante bulloni a testa esagonale.
- Motorizzazione ottenuta mediante riduttore pendolare con dispositivo antiretro, fissato direttamente sull'albero di traino mediante braccio di reazione regolabile.
- Motore asincrono 4 poli 220/380v ; 50/60Hz.
- Trasmissione a cinghie e pulegge a piu' gole, sezione A.
- Carter di protezione trasmissione integrale verniciato color arancio ral 2004.
- **Tensione** completa di controflangia di carico in piatto, n°2 portelle di ispezione / pulizia frontale chiuse a ½ bulloni. Gruppo tensione tappeto a vite micrometrica, carter a protezione del sensore di moto (escluso micro).

- **Ogni elevatore può essere costruito in lamiera verniciata, zincata oppure inox.**

INGOMBRI DIMENSIONALI ELEVATORE "ET"

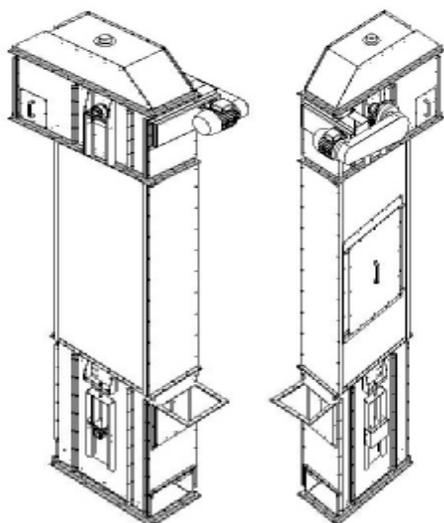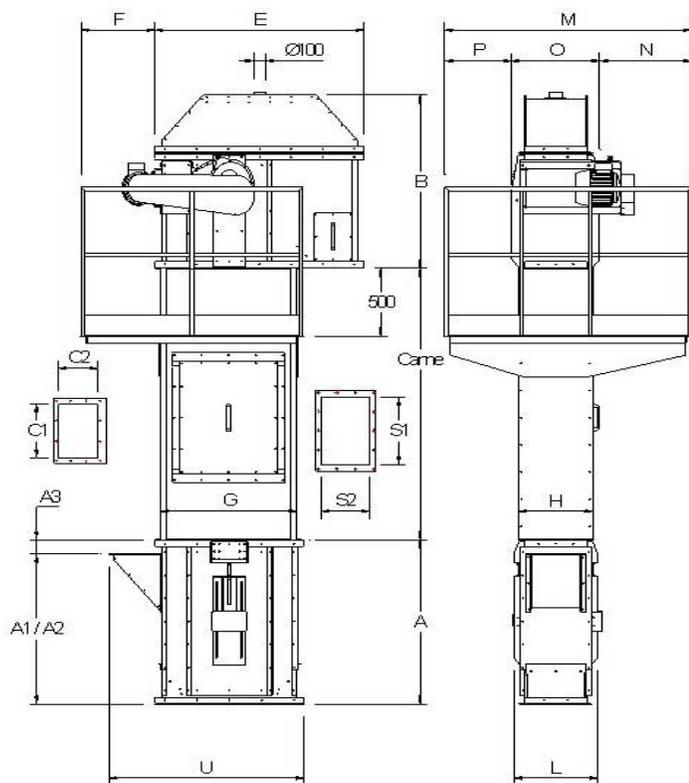


Tipo	ET 150	ET 250	ET 350	ET 450	ET 500
A	890	890	1210	1210	1210
A1	800	800	1100	1100	1100
A2**	700	700	1000	1000	1000
A3	90	90	105	105	105
B	835	835	1280	1280	1280
C1	144	244	400	500	500
C2	260	260	315	315	315
E	1230	1230	1690	1690	1690
F	950	950	600	600	600
G	805	805	1100	1100	1100
H	370	470	600	700	700
L	395	495	675	775	775
M	2000	2000	2000	2000	2000
N	910	860	745	695	695
O	380	480	710	810	810
P	710	660	545	495	495
S1	256	356	494	594	594
S2	270	270	390	390	390
U	1195	1195	1575	1575	1575
Pesi Kg	ET 150	ET 250	ET 350	ET 450	ET 500
Testa	270	290	590	680	690
Canna	56/mt	60/mt	102/mt	106/mt	109/mt
Piede	215	230	410	445	455
Ballatoio	240	245	250	255	255
m ³ /h*	5÷9	12÷20	27÷50	43÷84	50÷92

**** Sconsigliato, da utilizzare solo in caso di effettiva necessità.**


*** Portata con 2 tazze/mt e velocità 90mt/1' ÷ Portata con tazze ravvicinate e velocità maggiorata.**

**TAZZE ESECUZIONE RESINA INIETTATA IN:
RESILENE (polietilene 60°C) - RESINAMIDE (nylon 90°C)**

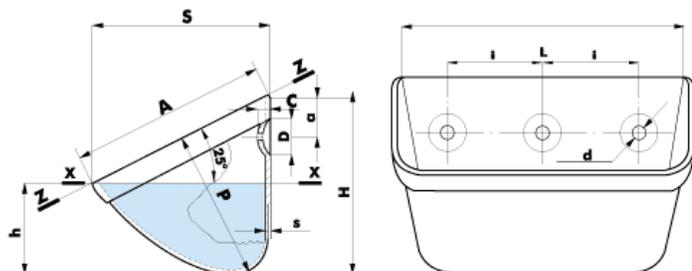

Tipo/ dim	ET 150	ET 250	ET 350	ET 450	ET 500
L	140	225	325	400	***
S	114	145	175	206	***
H	117	153	180	207	***
h	63	86	98	114	***
A	125	163	200	233	***
P	91	120	140	160	***
s	3,75	5,75	8,25	10,5	***
c	7	10	13	14	***
a	30	45	55	70	***
i	90	70	115	100	***
d	9	11	12,5	12,5	***
D	28	38	48	48	***
N° fori	2	3	3	4	***

**TAZZE STAMPATE ESECUZIONE IMBUTITA CON
ACCIAIO DI QUALITÀ**

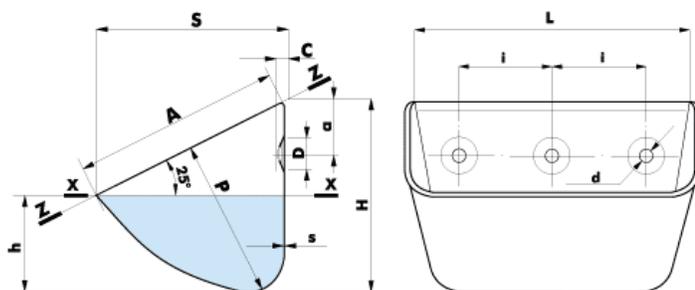

Tipo/ dim	ET 150	ET 250	ET 350	ET 450	ET 500
L	140	225	325	400	***
S	112	144	172	200	***
H	117	153	180	207	***
h	63	86	98	114	***
A	122	157	191	215	***
P	97	125	152	173	***
c	4	5	7	7	***
a	30	45	55	70	***
i	90	70	115	100	***
d	8	9	11	11	***
D	25	34	38	38	***
N° fori	2	3	3	4	***

